

Hako
Clean ahead

Hakotrac 2100 DA



Besser abschneiden.

Grundstücks-
pflege

Hakotrac 2100 DA

Wendig, wirtschaftlich, vielseitig, komfortabel.

Hakotrac 2100 DA Hydrostatic;
stark von vorne bis hinten:

- Kraftvoller Yanmar-Dreizylinder-Dieselmotor (16,6 kW).
- Hydrostatischer Fahrtrieb mit zweistufiger mechanischer Übersetzung für optimale Zugkraft unter allen Einsatzbedingungen.
- Starke Front- und Heckaushebung für souveränen Arbeitseinsatz.
- Tempomat für ermüdungsfreies Fahren bei gleichbleibender Geschwindigkeit.
- Breites Anbauprogramm für alle Grundstückspflegearbeiten rund ums Jahr. ① - ④

- Optional eine nach modernsten ergonomischen Gesichtspunkten gestaltete Komfortkabine mit optimaler Gräusdämmung, komfortablem Fahrersitz und hervorragenden Sichtverhältnissen auf die Anbaugeräte.
- Ergonomisch und übersichtlich angeordnete Bedienelemente für den modernen Arbeitsplatz.
- Ausgesprochen geringe Lebensdauerkosten durch die Heavy-Duty-Ausführung für den gewerblichen Einsatz.
- Finanzierungsalternativen die auf Ihre Wünsche abgestimmt sind: Kauf, Miete, Leasing Rental, Full-service.





5


- Mehr Sicherheit:
Solider Überrollbügel mit integrierter StVZO-Beleuchtung für niedrige Durchfahrten abklappbar. ⑤
- Der bedachte Arbeitsplatz:
Komfortkabine mit gewölbten, getönten Scheiben und weit öffnenden abschließbaren Türen, leicht aushängbar.
Ausstellbare Front- und Heckscheibe. Effektive Heizungs- und Lüftungsanlage mit Defrosterdüsen und Fußraumausströmern. Wirkungsvolle Scheibenwaschanlage. ⑥
- Leistung wo sie gebraucht wird:
Heck-Dreipunkt-Aushebung Kat I (Hubkraft 820 kg).
Heckzapfwelle 1^{3/8}" 6-teilig, 540 U/min. ⑦
- Starke Kombination im Frontbereich:
Schnellkuppel-Dreieck mit zwei doppelwirkenden Hubzylindern (Hubkraft 500 kg), und Frontzapfwelle 2.000 U/min. ⑧



6



7

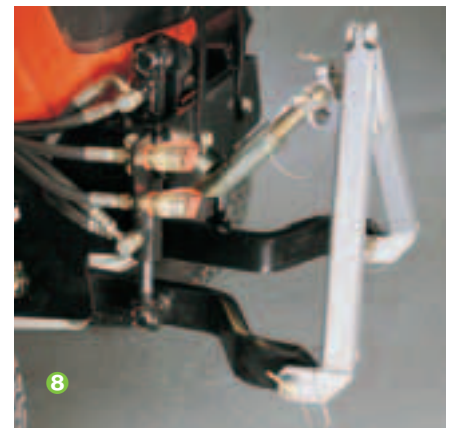

8



9



10



- Die robuste Kraftzentrale:
Kräftiger, lauruhtiger und sparsamer Großserien-Dieselmotor. Ausgezeichnet zugänglich für die tägliche Wartung und Pflege. ⑨

- Sanfte Pfoten auch bei harter Arbeit:
Großdimensionierte Niederdruckbereifung vorne: 23x8,50-12. ⑩

Hakotrac 2100 DA

Technische Daten

Motor: 3-Zylinder-Dieselmotor, 1006 ccm, 16,6 kW (SAE) bei 3000 ⁻¹/min., 14,2 kW (ECE-R24) bei 2650 ⁻¹/min. Kraftstofftank 22 Liter.

Kraftübertragung: Hydrostatischer Fahrtrieb für stufenlose Geschwindigkeitswahl von 0 - 21 km/h. Mechanisch vorwählbare 2-stufige Untersetzung für eine der Arbeitssituation angepaßte Zugkraft.

Geschwindigkeiten: 1. Fahrstufe: 0-10 km/h, 2. Fahrstufe 0-21 km/h, Rückwärtsgang 0-10 km/h. Tempomat.

Vorderachse: Pendelnd aufgehängte Portalachse. Hydraulische Lenkung. Mechanisch unter Last zuschaltbarer Allradantrieb.

Hinterachse: Blockbauweise mit Vorgelegen und Differential. Mechanisch zuschaltbare Differentialsperre.

Bereifung: vorne: 23x8.50-12, hinten: 315/75-15. Rasenbereifung.

Bremsen: Hydrostatische Abbremsung durch Entlasten des Fahrpedals. Zusätzlich innen liegende, im Ölbad laufende Scheibenbremsen an der Hinterachse. Feststellbremse.

Kabine: Optional Komfortkabine mit gewölbten und getönten Scheiben und großzügigem Platzangebot. Weit öffnende abschließbare und leicht aushängbare Türen. Optimale Schalldämmung. Ausstellbare Front- und Heckscheibe mit Belüftungsstellung. Effektive Heizungs- und Belüftungsanlage mit Defrosterdüsen und Fußraumausströmern.

Fahrersitz: Gedämpfter Fahrersitz, auf das Fahrergewicht einstellbar (optional luftgefederter Komfortsitz).

Zapfwellen:

Heck: Normprofil 1³/₈" , 6-teilig, 540 U/min.

Mitte: 1" 15-teilig, 2000 U/min.

Optional Front: 1" 15-teilig, 2000 U/min.

Die Zapfwellen sind getriebeunabhängig schaltbar, elektrohydraulische Kupplung mit Zapfwellenbremse.

Hydraulikanlage: Hydraulikanlage mit Pumpe 170 bar, 19l/min. Dreikreis hydraulik mit 2 doppelwirkenden Steuergeräten. Heckkraftheber mit hydraulischer Lagerregelung.

Elektrische Anlage: 12-V-Anlage, Lichtmaschine 40 A, Batterie 36 Ah. Beleuchtungsanlage gemäß StVZO, optional Arbeitsscheinwerfer im Kabinendach integriert, elektrisches Gebläse für Warmwasserheizung.

Maße und Gewichte

Länge über alles	mm	2.715
Breite	mm	1.211
Höhe (Kabine)	mm	1.960
Radstand	mm	1.473
Leergewicht (je nach Ausstattung)	kg	850
Zul. Achslasten vorne max.	kg	750
Zul. Achslasten hinten max.	kg	1.100
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.500
Zul. Anhängelast (gebremst)	kg	2.500
Zul. Anhängelast (ungebremst)	kg	800

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Alles spricht für Hako:



Sauberkeit mit Sicherheit.
Für Hako-Maschinen gelten strenge Qualitätsrichtlinien. Eben „Qualität made by Hako“. Und wir betreuen auch, was wir verkaufen. Weltweit.



Kauf, Miete, Leasing, Rental.
Mit Hako können Sie Ihren Kapitaleinsatz ganz individuell planen. Und für die Maschinennutzung kurz-, mittel- oder langfristige Abschlüsse vereinbaren. Wir beraten Sie gern.



Wir sind Tag und Nacht für Sie da.
Bereitschaftsdienst rund um die Uhr und Ersatzteil-Expressdienst: Heute bestellt und schon morgen früh vor Ort. Damit es so schnell wie möglich weitergehen kann.



Überall in Ihrer Nähe. Mit dem unbetroffenen dichten Hako-Vertriebs- und Servicenetz sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Ihr Plus, wenn Sie uns brauchen. Überzeugen Sie sich.

Hako
Clean ahead

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
e-mail: info@hako.com · www.hako.com

