

Hakotrac 3500 DA

Technische Daten

Motor: Hakotrac 3500: Wassergekühlter YANMAR 3-Zylinder Dieselmotor 27,1 kW (37 PS). Die Motoren unterschreiten die Grenzwerte nach der Europäischen Richtlinie 97/68/EG Stufe 2. Tankinhalt: 28 Liter.

Kraftübertragung: Hydrostatischer, automotiver Fahrtrieb mit manuell schaltbarer 3-stufiger mechanischer Untersetzung.

Geschwindigkeiten: max. 30 km/h, je nach Bereifung.

Vorderachse: Vollhydraulische Lenkung. Elektrisch unter Last zuschaltbarer Allradantrieb, zusätzlich elektrisch zuschaltbare Dual-Speed-Funktion zur Schonung des Rasens bei engen Kurvenfahrten.

Hinterachse: Blockbauweise mit integriertem Differenzial, mechanisch zuschaltbare Differenzialsperre.

Bereifung: Vorne: 24 x 8.50 - 14, hinten: 33 x 12.50 - 15 Rasenbereifung.

Bremsen: Dynamische Abbremsung durch Entlasten des Fahrpedals, zusätzlich mit innenliegenden Scheibenbremsen als Betriebs- und Feststellbremse auf Hinterräder wirkend.

Kabine: Komfortkabine mit ausstellbarer Front- und Heckscheibe sowie großzügigem Platzangebot, weit öffnende abschließbare Türen. Getönte Scheiben rundum. Optimale Schalldämmung durch vollgekapselte Kabine.

Fahrersitz: Gedämpfter Fahrersitz, auf das Fahrergewicht einstellbar. Luftfederter Komfortsitz optional.

Zapfwellen: Hinten: 1 $\frac{3}{8}$ " 6-teilig, 540 U/min, Mitte: 1" 15-teilig, 2000 U/min.

Vorne: (Option) 1" 15-teilig 2.000 U/min.

Die Zapfwellen sind getriebeunabhängig und werden manuell eingekuppelt.

Hydraulikanlage: Leistungsstarke Hydraulikanlage mit Pumpe 162 bar, 20 l/min. Separate Hydraulikpumpe für die hydraulische Lenkung.

Zwei doppelt wirkende Steuergeräte, davon eins mit Schwimmstellung, Heckkraftheber mit Lageregelung je einem Paar Hydraulikzapfstellen vorn und hinten mit Schnellkupplungen. Erweiterung auf drei doppeltwirkende Steuerkreise mit je 2 Paar Hydraulikzapfstellen vorne und hinten (Option).

Elektrische Anlage: 12-V-Anlage, Lichtmaschine 40 A, Batterie 36 Ah. Beleuchtungsanlage gemäß StVZO, optional Arbeitsscheinwerfer im Kabinendach integriert, elektrisches Gebläse für Warmwasserheizung.

Maße und Gewichte

Länge über alles	mm	2.850
Breite	mm	1.320
Höhe (Kabine)	mm	1.999
Radstand	mm	1.575
Leergewicht (je nach Ausstattung)	mm	1.035
Zul. Achslasten vorne max.	kg	1.000
Zul. Achslasten hinten max.	kg	1.690
Zul. Gesamtgewicht	kg	1.500
Zul. Anhängelast (gebremst)	kg	3.500
Zul. Anhängelast (ungebremst)	kg	1.500

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen beinhalten.

Alles spricht für Hako:



Sauberkeit mit Sicherheit.
Für Hako-Maschinen gelten strenge Qualitätsrichtlinien. Eben „Qualität made by Hako“. Und wir betreuen auch, was wir verkaufen. Weltweit.

Kauf, Miete, Leasing, Rental.
Mit Hako können Sie Ihren Kapitaleinsatz ganz individuell planen. Und für die Maschinennutzung kurz-, mittel- oder langfristige Abschlüsse vereinbaren. Wir beraten Sie gern.

Wir sind Tag und Nacht für Sie da.
Bereitschaftsdienst rund um die Uhr und Ersatzteil-Expressdienst: Heute bestellt und schon morgen früh vor Ort. Damit es so schnell wie möglich weitergehen kann.

Überall in Ihrer Nähe. Mit dem leistungsstarken und dichten Hako-Vertriebs- und Servicenetz sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Ihr Plus, wenn Sie uns brauchen. Überzeugen Sie sich.

Hako
Clean ahead

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
e-mail: info@hako.com
www.hako.com



Hako
Clean ahead

Hakotrac 3500 DA



Profis unter sich.

Grundstücks-
pflege

Hakotrac 3500 DA


Robust und handlich.

Der Hakotrac 3500 DA überzeugt mit vielen Vorteilen:

- Langlebige, sparsame YANMAR Direkteinspritzer-Dieselmotoren mit geringen Abgasemissionen unterhalb Stufe 2 RL 97/86/EG schonen Umwelt und sparen Kosten.
- 3-stufiger Hydrostat mit Tempomat, bis zu 30 km/h, Allradantrieb und Differenzialsperre unter Last zuschaltbar.
- Dual-Speed-Vorderachse für besonders kleine und rasen-schonende Wendekreise.
- Moderne, übersichtliche und voll geräuschisolierte Komfortkabine mit einer Bauhöhe unter 2,00 m.

- Leistungsfähige Heizungs- und Belüftungsanlage; zusätzlich ausstellbare Front- und Heckscheibe.
- Front-, Zwischenachs-, und Heckzapfwelle, leistungsfähige Aushebungen und werkzeuglos höhenverstellbare Anhängerkuppelung für alle Einsatzfälle rund ums Jahr. ①-④
- Robuste Technik, servicefreundlich; alle Komponenten besonders einfach zugänglich. Umfassender After-Sales-Service mit Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft.
- Finanzierungsalternativen, die auf Ihre Wünsche abgestimmt sind: Kauf, Miete, Leasing Rental, Full-service.



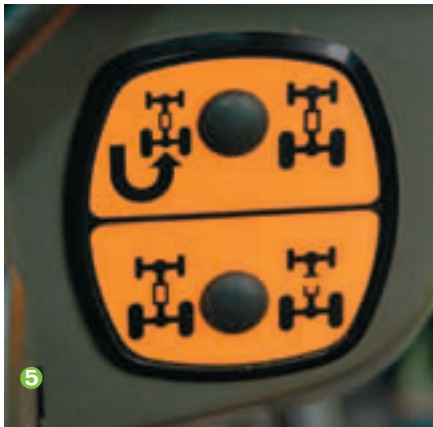

■ Unter Last zuschaltbarer Allradantrieb. Dual-Speed-Funktion zur Schonung des Rasens bei enger Kurvenfahrt. ⑤

■ Die Komfort-Kabine ist als vollständig geschlossene Zelle vom Fahrgestell des Traktors entkoppelt und bietet so optimalen Geräusch- und Vibrationsschutz. Getönte Scheiben rundum. Leistungsstarke Frischluft-/Umluftheizungs- und Lüftungsanlage im Kabinendach mit einstellbaren Defrosterdüsen. ⑥

■ Starke Kombination im Frontbereich: Frontaushebung mit Kuppeldreieck Kategorie 0, Hubkraft 700 kg, zwei doppelwirkenden Hubzylindern und integrierter Frontzapfwelle. ⑦

■ Leistung wo sie gebraucht wird: Heck-Dreipunkt-Aushebung Kat I (Hubkraft 1000 kg). Werkzeuglos höhenverstellbare Maul- oder Kugelkopfkupplung. ⑧



■ Arbeitsfläche und Instrumente liegen im direkten Sichtfeld des Fahrers. Die großen Glasflächen bieten eine perfekte Rundumsicht. ⑨

■ Alle Bedienelemente sind verwechslungssicher gekennzeichnet und griffgünstig angeordnet.

■ Optional luftgefederter Fahrerkomfortsitz mit vielen Einstellmöglichkeiten. ⑩